




# ビー・マックス 重ね式折板向け金具 ラックレス架台（ルーフボルト方式）

15年  
製品保証

太陽光パネルをもっと載せるには？  
屋根のスペースを最大限に有効活用するには？

上下間のパネルの隙間は業界最小 5 mm「ビー・マックス」


## 使用できる形状

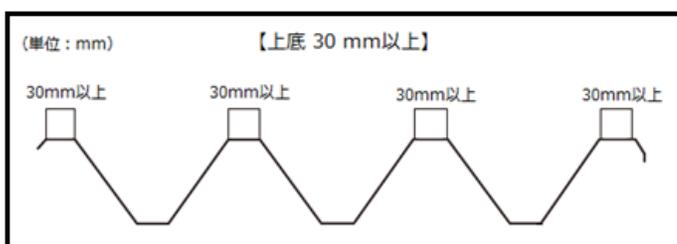

※上底 30 mm以上、設置に耐えられる強度があるかをご確認ください。

## 対応モジュール

モジュールフレーム形状  
フランジレスタイプ



フランジレスタイプ：モジュール厚  
30mm/32mm/35mm/40mm/46mm

モジュールフレーム形状  
P型フランジタイプ




P型フランジタイプ  
(下部フランジ)



- ビー・マックス
- 設置シーン／住宅・産業用（車庫、店舗、倉庫など）
- モジュール設置角度／屋根勾配



## 製品仕様

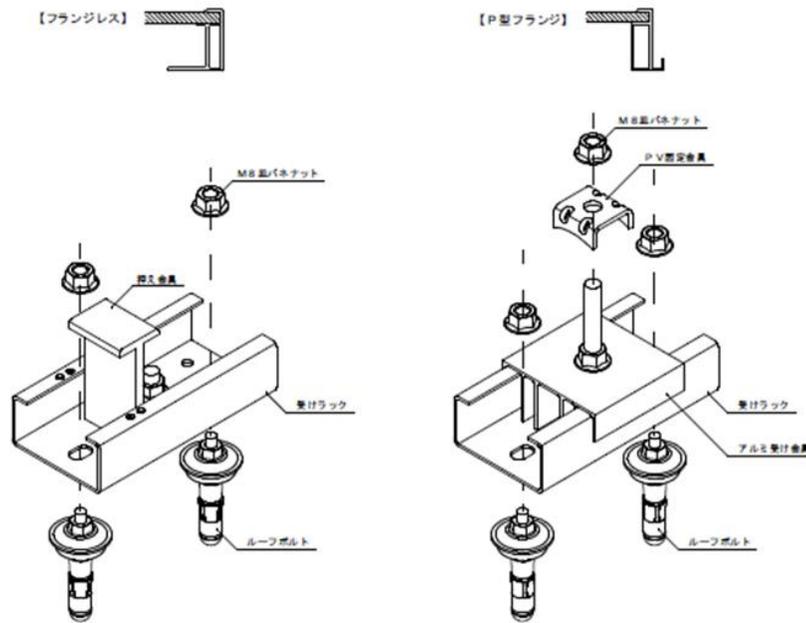

## 〈製品特徴〉

- ・屋根のスペースを最大限に有効活用  
上下間のパネルの隙間は業界最小の**5mm**、屋根のスペースを最大限に有効活用できます。
- ・組立作業が不要  
組み上げられた状態で納品、細かい組立作業が不要。
- ・モジュールを設置すると同時にアースを取ることができます。
- ・簡単な整線  
金具に直接モジュールケーブルを結束することができます。
- ・施工が安全  
パネルの上に乗らずに安全に施工が可能。パネル割れ・転落事故リスクを低減します。

適応基準	J I S C 8 9 5 5 : 2 0 1 7
屋根材板厚	0.6mm以上
設置高さ	1.3m以下
設置角度	～ 3.0寸
設置禁止	外周部300mm
風速	最大40m/s
積雪	最大150cm
固定点数	2点又は3点、4点



※設置工事の前に施工マニュアルを読み、正しく工事をしてください。



WWW.doryoku.co.jp



架台一覧



見積依頼書・各種資料

本社  
〒446-0057  
愛知県安城市三河安城東町二丁目3番地10  
TEL : 0566-91-3880 FAX : 0566-91-3881  
東京営業所 TEL : 03-6659-5588 FAX : 03-3633-3311  
中部営業所 TEL : 0566-91-3880 FAX : 0566-91-3881  
中国営業所 TEL : 082-238-6693 FAX : 082-238-6694  
九州営業所 TEL : 092-292-1180 FAX : 092-292-1322

お問い合わせは