配線瓦

ケーブルを直接小屋裏に配線できる「配線瓦」

※１５年間の長期保証制度対象外

瓦用

スレート用

製品特徴　外観をそのままに屋内配線！

屋根や壁を這うことなく屋内に配線ができる為、モジュールケーブルの劣化を防ぐことができます。
また配線が露出していない為、建物の外観を損なう心配がありません。

和瓦
（JIS53Aタイプ）

スレート

平板瓦
（JISF40フレンチタイプ）

平板瓦
（JISF40フラットタイプ）

設置条件

屋根勾配：４寸以上～１０寸以下
屋根下地：アスファルトルーフィング相当以上の防水性を有し、キズ、破れ、劣化がないこと。
※杉皮、油紙などは不可。

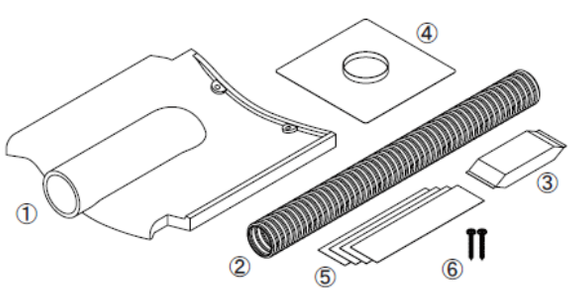

※設置工事の前に施工マニュアルを読み、正しく工事をしてください。

株式会社 動力

JPX 東証上場

WWW.doryoku.co.jp

〒446-0057
本社・三河営業所　：愛知県安城市三河安城東町二丁目3番地10
TEL：0566-91-3880　FAX：0566-91-3881
東北営業所　TEL：022-397-8381　FAX：022-397-8382
東京営業所　TEL：03-6659-5588　FAX：03-3633-3311
名古屋営業所　TEL：052-957-5370　FAX：052-973-2120
中国営業所　TEL：082-238-6693　FAX：082-238-6694
九州営業所　TEL：092-292-1180　FAX：092-292-1322

お問合わせは