

らくらく
置っくん

置き基礎架台 傾斜角 5 度連結組金具

製品保証

10年

〈製品特徴〉


経済性：陸屋根のスペースを最大限に有効活用、施工のコストダウンを実現。

作業性：従来方式に比べ工期も大幅に短縮、設置が容易のため、熟練の技術者が不要。


汎用性：JIS規格に適合した地先境界ブロックであれば、特殊な加工を施すことなくそのままの状態を活用することが可能。



クッション材

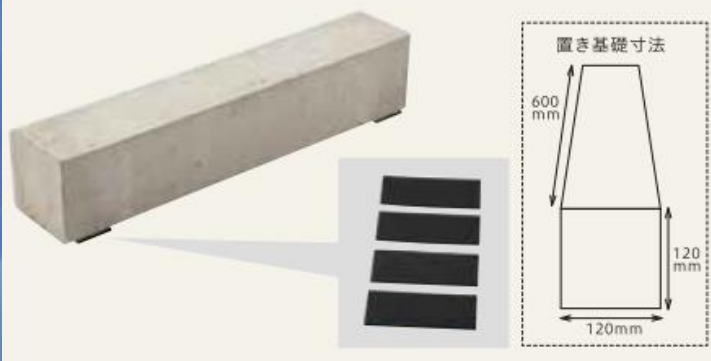

アース隙間プレート

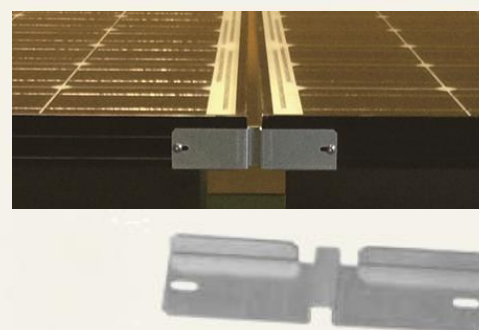


アース隙間プレートの特長

- パネル間の隙間が一定となる。(10mm)
- アースがとれる。
- 抱え込み方式のため、若干の不難調整ができる。


※設置工事の前に施工マニュアルを読み、正しく工事をしてください。

評価基準	JIS C 8955:2017
設置高さ	30 m 以下 (設置条件によって異なる)
風速	最大38 m/s 以下
積雪	最大100 cm 以下
固定点数	2点又は3点、4点

対応モジュール



フラット
フランジレスタイプ：モジュール厚
32mm/35mm/40mm/46mm



P型フランジタイプ
(下部フランジ)

 株式会社 動力



WWW.doryoku.co.jp

〒446-0057

本社・三河営業所 : 愛知県安城市三河安城東町二丁目3番地10

TEL : 0566-91-3880 FAX : 0566-91-3881

東北営業所 TEL : 022-397-8381 FAX : 022-397-8382

東京営業所 TEL : 03-6659-5588 FAX : 03-3633-3311

名古屋営業所 TEL : 052-957-5370 FAX : 052-973-2120

中国営業所 TEL : 082-238-6693 FAX : 082-238-6694

九州営業所 TEL : 092-292-1180 FAX : 092-292-1322

お問い合わせは