

置き基礎架台 傾斜角 5 度連結組金具



〈製品特徴〉

経済性:陸屋根のスペースを最大限に有効活用、施工のコストダウンを実現。


作業性:従来方式に比べ工期も大幅に短縮、設置が容易のため、熟練の技術者が不要。

汎用性:JIS規格に適合した地先境界ブロックであれば、特殊な加工を施すことなくそのままの

状態で活用することが可能。






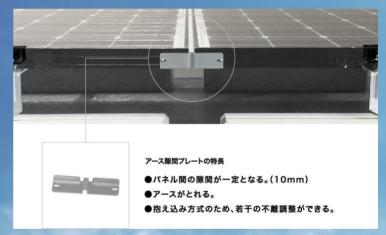


※設置工事の前に施工マニュアルを読み、正しく工事をしてください。

評価基準	JIS C 8955 : 2017
設置高さ	最大30m以下
基準風速	最大38m/s以下
垂直積雪量	最大99cm以下
固定点数	2点又は3点、4点

対応モジュール



フランジレスタイプ:モジュール厚 30mm/32mm/35mm/40mm/46mm



P 型フランジタイプ (下部フランジ)











WWW.dorvoku.co.ip

見積依

見積依頼書・各種資料

本社

〒446-0057

愛知県安城市三河安城東町二丁目3番地10 TEL: 0566-91-3880 FAX: 0566-91-3881

東京営業所 TEL: 03-6659-5588 FAX: 03-3633-3311 中部営業所 TEL: 0566-91-3880 FAX: 0566-91-3881 中国営業所 TEL: 082-238-6693 FAX: 082-238-6694 九州営業所 TEL: 092-292-1180 FAX: 092-292-1322

