


01 平行調整

前後の金具で屋根の通りが悪くても、モジュールの平行を出すことが可能です。

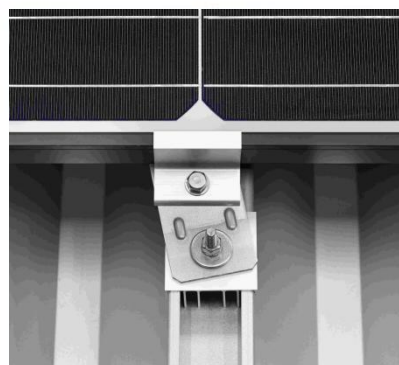

02 不陸の調整

後金具のスライド穴で、モジュール不陸を微調整できます。



03 位置決めが簡単

縦ラックにモジュールピッチの穴が開いているため、位置決めが簡単です。



**前後の金具でモジュール位置決め、
平行・不陸の微調整ができる折板用10度架台！**



※設置工事の前に施工マニュアルを読み、正しく工事をしてください。



〒446-0057

WWW.doryoku.co.jp

本社・三河営業所 : 愛知県安城市三河安城東町二丁目3番地10

TEL : 0566-91-3880 FAX : 0566-91-3881

東北営業所 TEL : 022-397-8381 FAX : 022-397-8382

東京営業所 TEL : 03-6659-5588 FAX : 03-3633-3311

名古屋営業所 TEL : 052-957-5370 FAX : 052-973-2120

中国営業所 TEL : 082-238-6693 FAX : 082-238-6694

九州営業所 TEL : 092-292-1180 FAX : 092-292-1322

お問い合わせは