

動力は、日本全国で

施工やアフターケアなど

幅広くサポートを行っております。



誰でも、かんたん施工



事業所案内

■ 本 社 ・ 中 部 営 業 所	〒446-0057 愛知県安城市三河安城東町2-3-10	Tel.0566-91-3880	Fax.0566-91-3881
■ 東 京 営 業 所	〒130-0026 東京都墨田区両国1-8-1	Tel.03-6659-5588	Fax.03-3633-3311
■ 中 国 営 業 所	〒733-0801 広島県広島市西区新庄町1-10 新庄K-1ビル	Tel.082-238-6693	Fax.082-238-6694
■ 九 州 営 業 所	〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南6-4-25	Tel.092-292-1180	Fax.092-292-1322

「らくらく置っくん」についてのお問い合わせは

TEL 0566-91-3880

ホームページに「らくらく置っくん」の施工マニュアルを
ご用意しております。 www.doryoku.co.jp



らくらく
置っくん

置き基礎架台 傾斜角5°連結組金具

商標登録:第5771422号 特許:第5915986号



架台一覧



見積依頼書・各種資料



誰でも、かんたん施工

らくらく
置っくん

一目置ける！ 3つの特徴



経済面

陸屋根のスペースを
最大限に有効活用。
施工のコストダウンを
実現しました。



施工面



熟練の技術がなくても、
容易に施工できます。
従来方式に比べ
工期も大幅に短縮。



汎用面

JIS規格に適合した
地先境界ブロックを
使用するので
そのままの状態で設置可能。

傾斜角5°基礎下固定 連結組金具

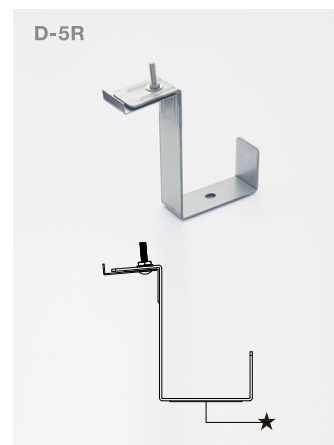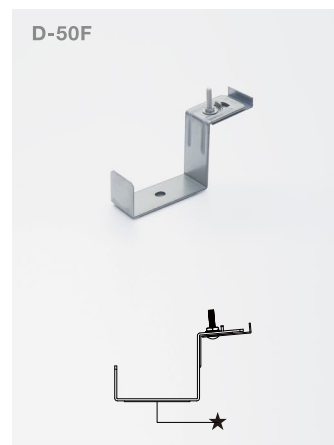


★金具の底面に
ゴム板があるため、
屋根面を傷付けません。


FS-A60 押え金具



標準施工



強化施工




クッション材




- 特長
- 置き基礎の底面に
クッション材を貼るため、
屋根面を傷付けません。

■ 置き基礎寸法


地先境界ブロックA



地先境界ブロックB




アース隙間プレート

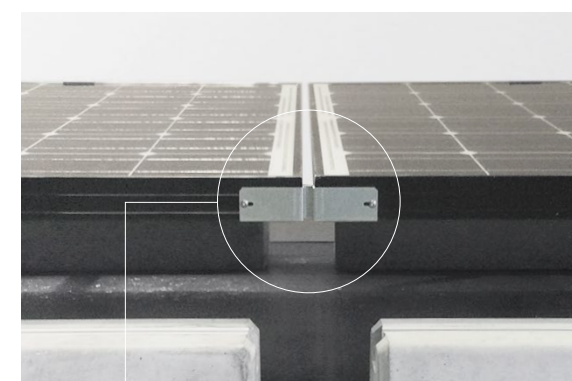


- 特長
- パネル間の隙間が一定になります。
(10mm)
 - アースがとれます。
 - 抱え込み方式のため、
若干の不陸調整が可能です。

■ 対応モジュール



モジュールフレーム形状
フランジレスタイプ
フランジレスタイプ:モジュール厚
30mm/32mm/35mm
40mm/46mm



モジュールフレーム形状
P型フランジタイプ
P型フランジタイプ(下部フランジ)

評価基準	JIS C 8955:2017	基準風速	最大38m/s以下	耐震クラス	B
設置高さ	最大30m以下	垂直積雪量	最大99cm以下	製品保証	10年